


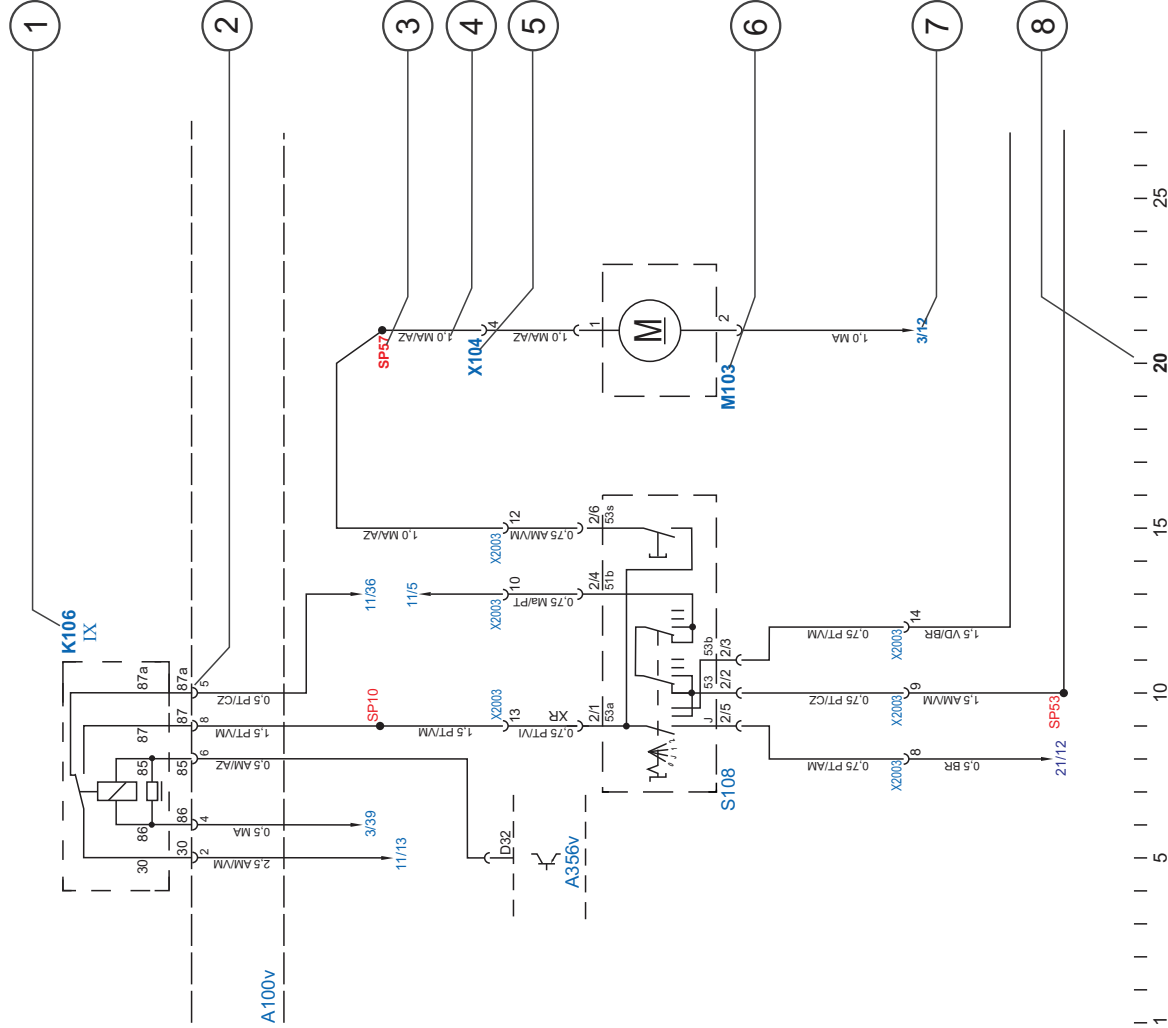

- 1 Denominação de componente elétrico (exemplo: Relé **K106** montado na central elétrica)
Nota: Os componentes estão linkados com suas respectivas localização e conexão (veja próxima página)
- 2 Conexão no verso da central elétrica (Pino 5, no bloco de relés)
- 3 Na legenda é indicado o número da conexão de múltiplos cabos de ligações não separáveis.
- 4 Denominação dos cabos com secção em mm².
As cores dos cabos são abreviadas.
- 5 Conexão (exemplo: conexão de um polo **X104**)
- 6 Denominação de componente elétrico (exemplo: Motor do lavador do para-brisa **M103**)
- 7 Interrupção do condutor com indicação da continuação do condutor com número da folha e posição na grade do circuito. (exemplo: continuação no página **3** posição **12**)
- 8 Régua numerada continuamente 1 a 55 de cada circuito.


Localização do componente

Vista do conector

Componentes


K106

Relé limpador do para-brisa

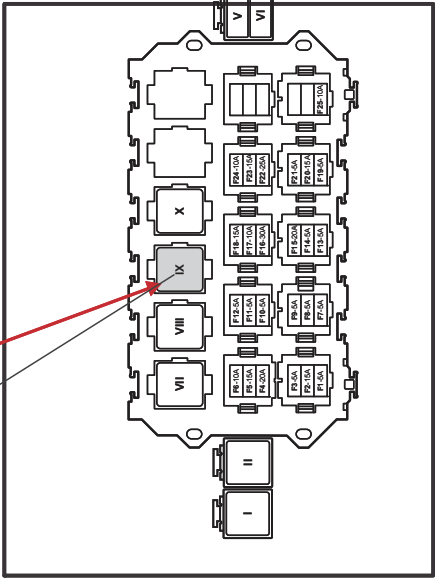

17/24.280

Página 01 de 01



Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	2.5 (AM/VM)
3	Não utilizado
4	0.5 (MA)
5	0.5 (PT/CZ)
6	0.5 (AM/AZ)
7	Não utilizado
8	1.5 (PT/VM)
9	Não utilizado