

03-35 E67, Unidade de comando EEC3

Substituição - Unidade de comando EEC3, localizada no chassi

Ferramentas

Número	Designação	Ilustração	Painel de ferramentas
	SDP3	 The logo consists of the letters 'SDP' in white on a black square background, with a large yellow number '3' below it. To the right of the logo, the number '375-328' is written vertically in a small font.	

Remoção

1.




ADVERTÊNCIA!

Sempre drene os foles de ar e apoie a estrutura com cavaletes ao trabalhar embaixo de **veículos com suspensão pneumática**; leia as [precauções de segurança para trabalhar em veículos com suspensão pneumática](#) antes de iniciar o trabalho.

Apoie o veículo em cavaletes. Consulte *00-01 Instruções > Levantamento e apoio em cavaletes*.


2. Devido ao risco de curto-circuito, desligue a força com a chave geral da bateria.



348 099

3.


- Limpe a área em torno dos conectores. Use uma escova e ar comprimido, por exemplo.
- Corte as presilhas de cabo para que o chicote de cabos possa ser colocado de lado.
- Solte os conectores (2) e coloque o chicote de cabos de lado.
- Remova a unidade de comando EEC3 (3), 3 porcas.

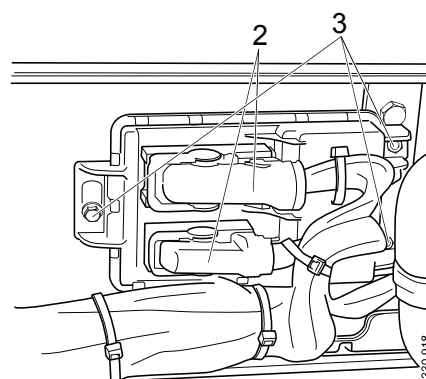

Instalação

1. Instale:

- Unidade de comando EEC3. Momento de aperto 24 Nm.
- Presilhas de cabo resistentes ao calor.
- Os conectores (2).

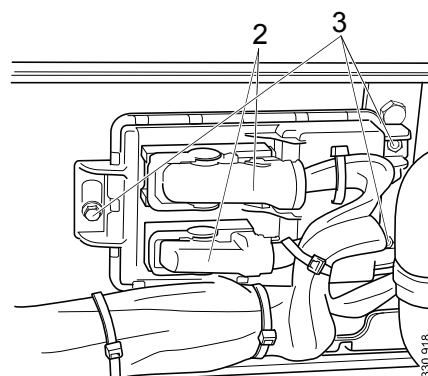

- ### 2. As peças sobressalentes programam a unidade de comando no SDP3 após a instalação.



375 328